


KALEIDOS

Precisione, Tecnologia e Design
Racchiusi in un unico strumento all'avanguardia

2WIN-S, UNO STRUMENTO DI MARKETING INNOVATIVO PER GLI OTTICI




Uno sguardo nel buio per vederci più chiaro: 2WIN-S è il rivoluzionario Vision Screener che misura la refrazione di entrambi gli occhi e analizza ulteriori parametri oculari in soli 3 secondi.

Grazie al suo design moderno e curioso, e la sua tecnologia avanzata, il dispositivo funziona perfettamente come strumento di marketing per gli ottici.



2WIN-S stimola la curiosità e risulta familiare agli utenti, favorendo una misurazione più naturale e piacevole. Grazie ad un design accattivante, cattura l'attenzione ed invita a guardarci dentro anche senza sapere quale sia la sua funzione.

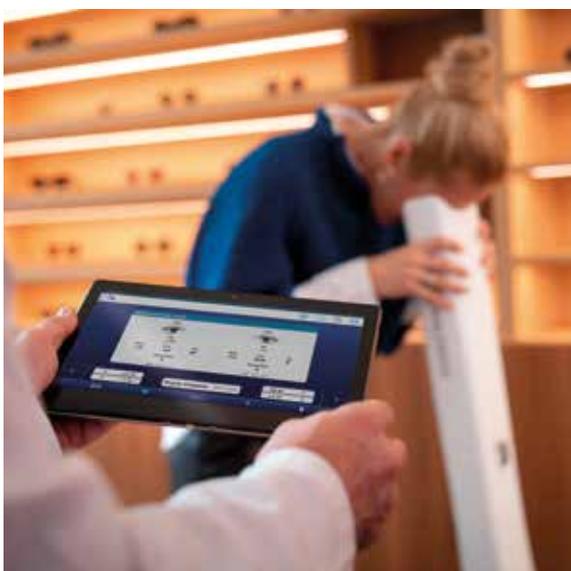

Guardando dentro al tubo, in soli tre secondi, il dispositivo rileva binocularmente gli errori di refrazione come miopia, ipermetropia, astigmatismo ed altre anomalie della vista. Ergonomico, facile da trasportare e semplice da usare, 2WIN-S è una camera oscura portatile per la refrazione, che funziona in qualsiasi condizione di luce.

2WIN-S è controllato da un tablet tramite un'applicazione intuitiva e di facile utilizzo. L'esame è completamente automatico, e può essere delegato a chiunque; i risultati sono raccolti in un report chiaro che può essere personalizzato con il logo del negozio, promozioni e molto altro!

Specifiche Tecniche

• Modalità operativa: Binoculare/Monoculare	• Interfaccia utente: Controllo da Tablet tramite applicazione Android
• Misura della refrazione: Automatica	• Interfaccia dati: Wi-Fi, Bluetooth, MicroSD Card
• Range sfera: ± 15 D; nel range ± 7 D, step 0.25 D nel range ± 7 D / ± 15 D, step 0.50 D	• Interfaccia stampante tablet: Wi-Fi, Bluetooth e via Email
• Range cilindro: ± 5 D, step 0.25 D	• Misure del tubo: 119 x 23 x 15 cm
• Asse del Cilindro: $1^\circ - 180^\circ$, step 1°	• Dimensione del supporto metallico: 45 x 32 x 21,5 cm
• Diametro Pupillare: 4-11 mm, step 0.1 mm	• Altezza massima dello strumento: 130 cm
• Distanza Interpupillare: 30-120 mm, step 0.1 mm	• Peso netto: 5,5 kg
• Target di Fissazione: Integrato	• Alimentazione: Pacco Batteria Ricaricabile, 50 Wh
• Target Acustico: Integrato	• Carica Batterie: Alimentatore AC/DC 18V, 40 W
• Misura: Distanza paziente - Operatore > 1 m	• Mascherine Igieniche: Monouso



Adaptica S.r.l.
Via San Marco, 9/H
35129 Padova, Italy

Ph. +39 049 773 968
Fax +39 049 097 0901
www.adaptica.com
contact@adaptica.com